

HOT ROLLED COILS
BOBINAS LAMINADAS EN CALIENTE


PRODUCT RANGE <i>Gama de producción</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
2,0	•		
3,0	•	•	•
4,0	•	•	•
5,0	•	•	•
6,0	•	•	•
8,0	•	•	•
10,0	•	•	•
12,0	•	•	•



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma de fabricación</i>	FINISH <i>Acabado</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designación de producto</i>	GRADE <i>Calidad</i>			
EN 10088-2 ASTM A240, A480	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Productos planos de acero inoxidable para usos generales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Productos planos de acero inoxidable para usos generales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>	Ferritic	<i>Ferríticos</i>
			EN	AISI	EN	AISI
			1.4301	304	1.4016	430
			1.4307	304L	1.4512	409LI
			1.4541	321	1.4510	439L
			1.4404	316L	1.4509	441
1.4571	316Ti	1.4521	444			
EN 10028-7 ASTM A240, A480 (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Recocido y decapado</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Productos planos de acero inoxidable para usos generales</i>	Austenitic	<i>Austeníticos</i>		
			EN	AISI		
			1.4301	304		
			1.4307	304L		
			1.4541	321		
			1.4404	316L		
1.4571	316Ti					

Supply conditions - *Condiciones de suministro*

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9444-2 (and other equivalent international norms)
Tolerancias dimensionales según la norma EN ISO 9444-2 (y otras normas internacionales equivalentes)
- Full or weight reduced coils *Bobinas con peso pleno o reducido*
- Slitted edges or mill edges *Bordes fresados en bruto*
- Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
Documentos de control 2.2, 3.1, 3.2 según la norma EN 10204

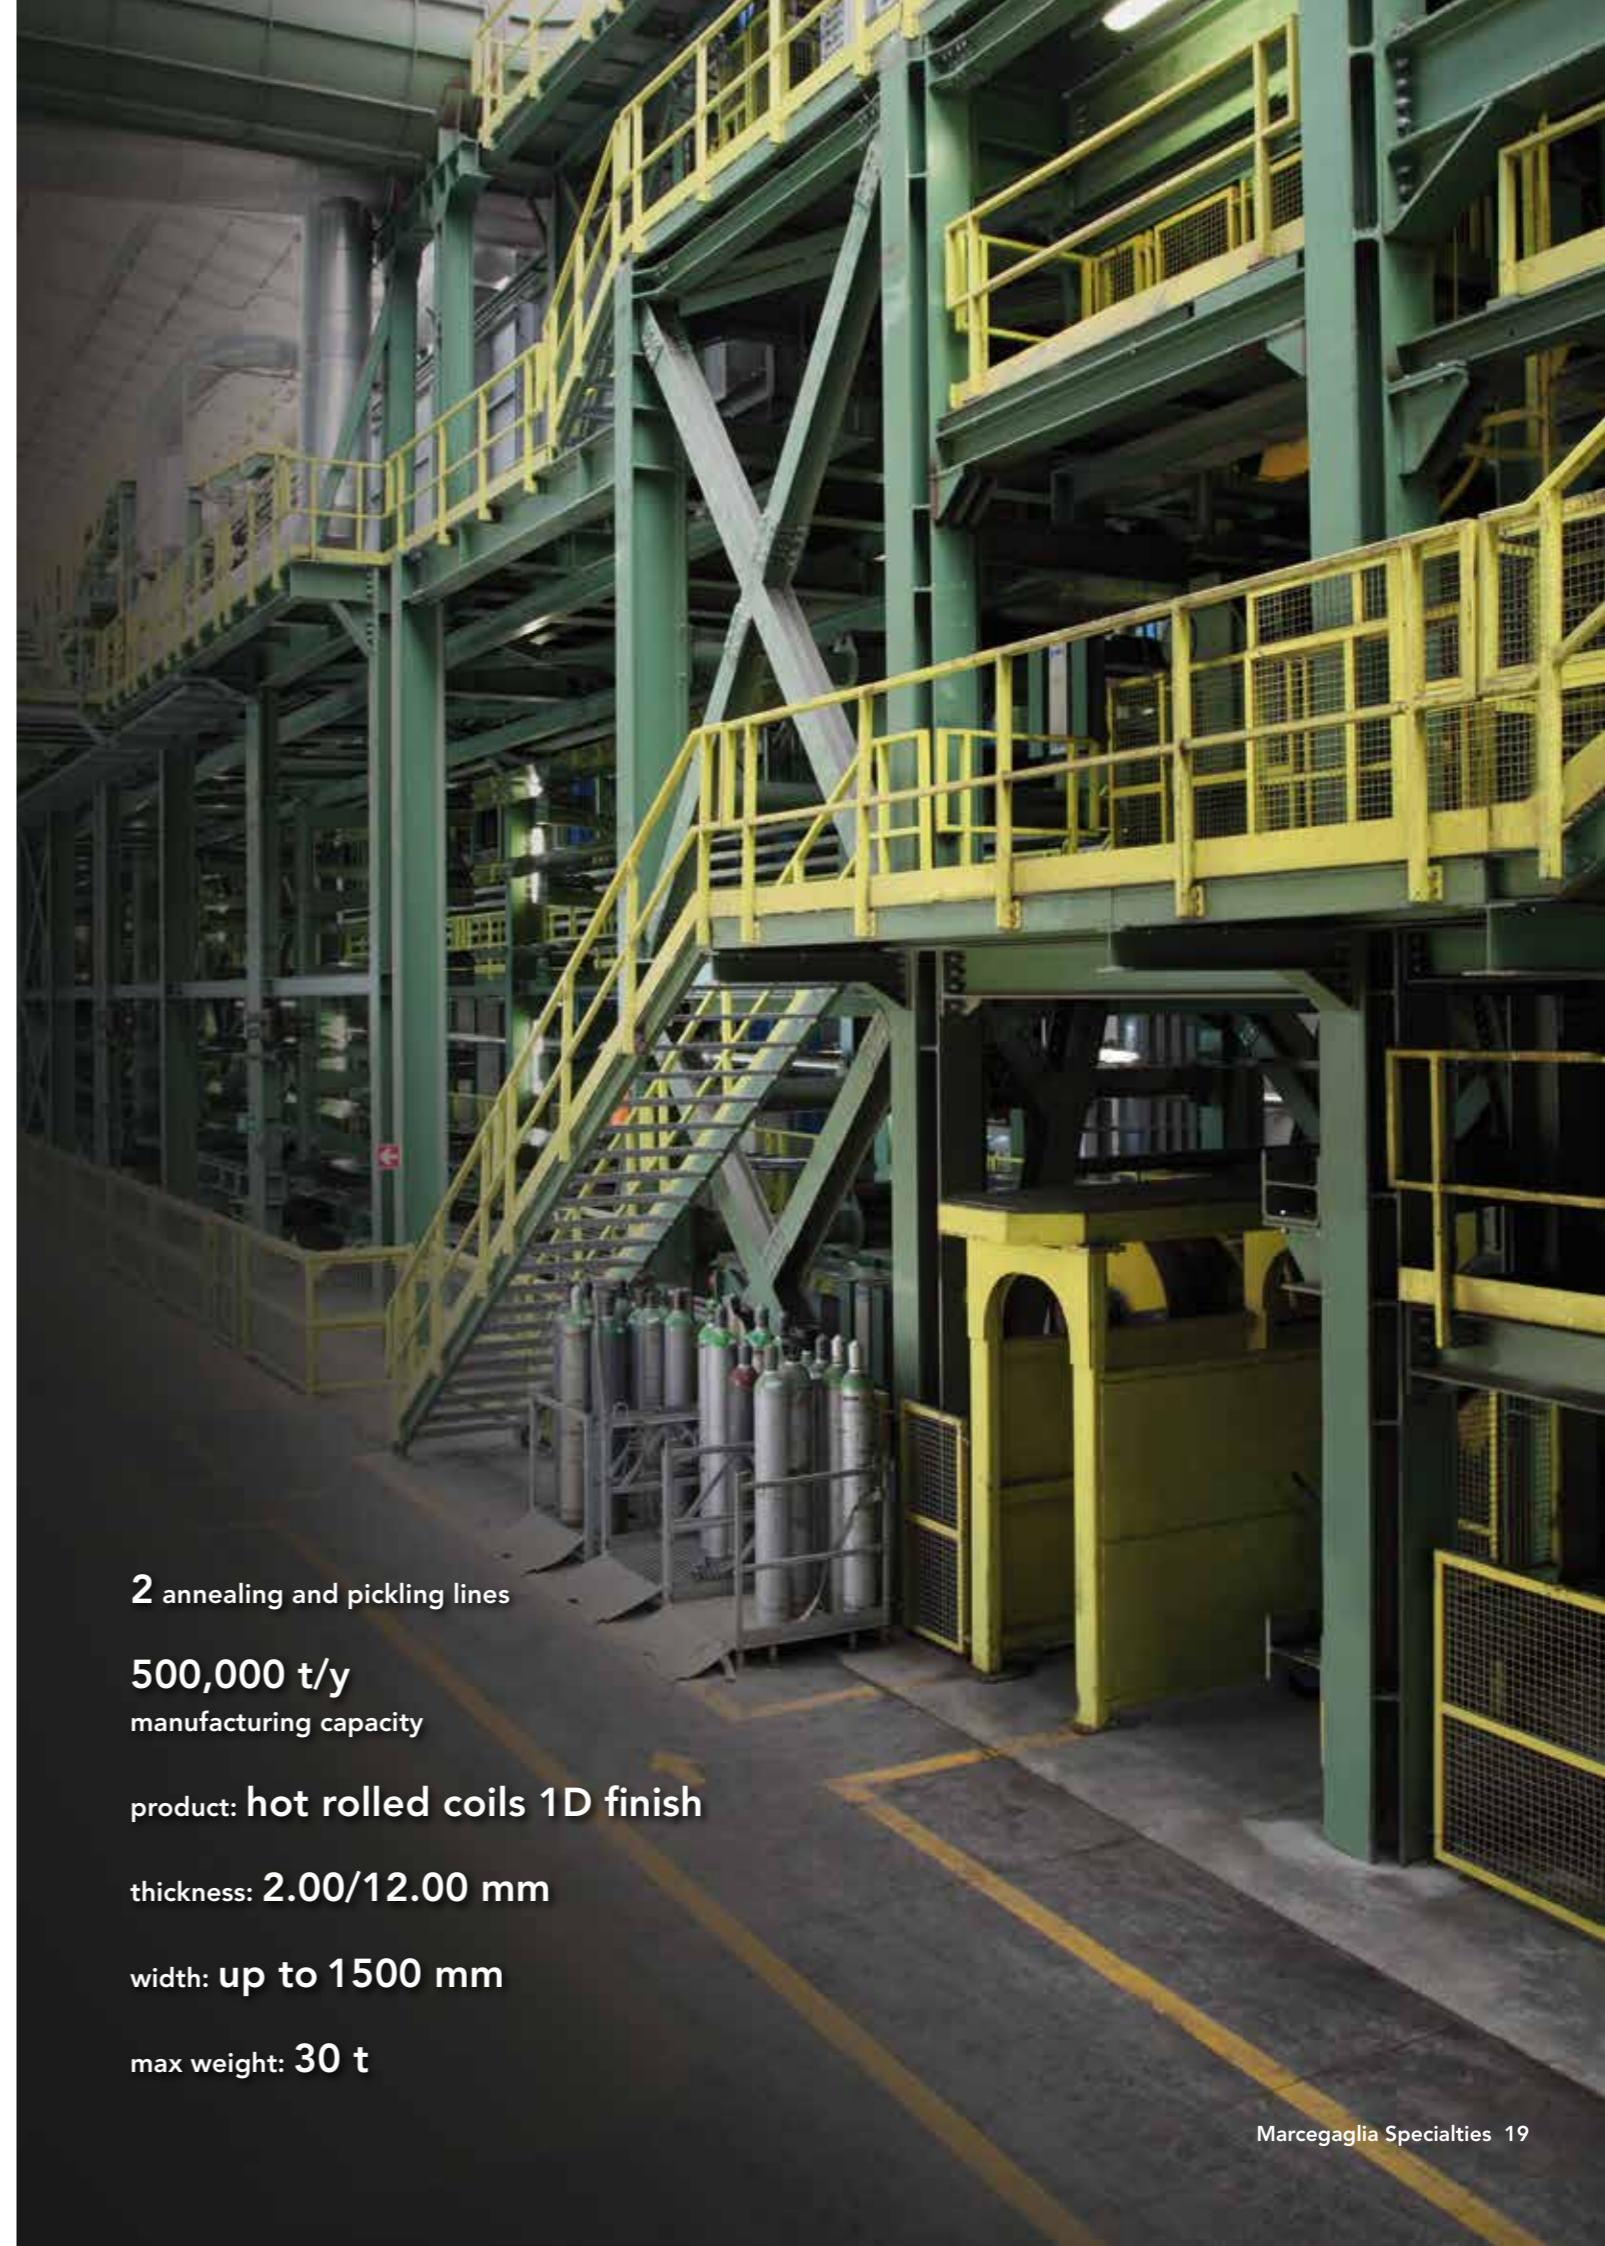

2 annealing and pickling lines

500,000 t/y
manufacturing capacity

product: hot rolled coils 1D finish

thickness: 2.00/12.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 30 t