

Pickled steel sheets


Chapas decapadas

Product range <i>Gama de producción</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
1.5	•	•	•
2	•	•	•
2.5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
7	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
15	•	•	•

Feasible length

Largo factible

200 ÷ 16000 mm

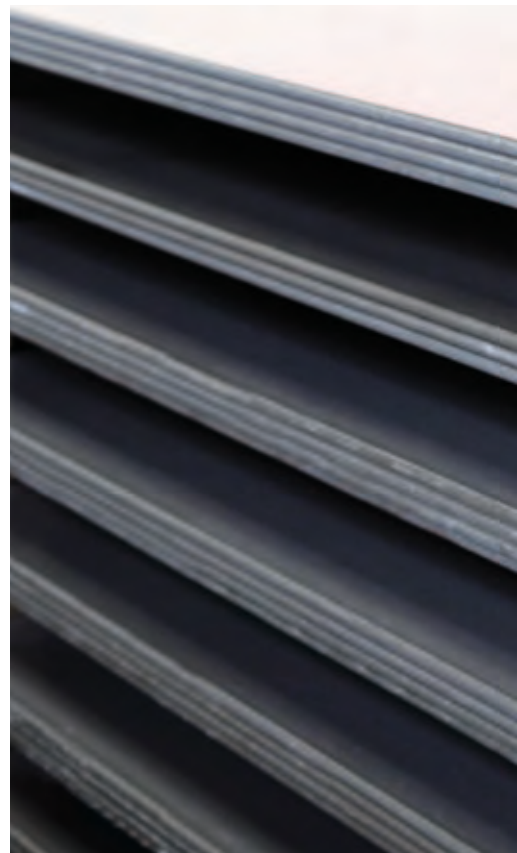

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma de fabricación</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designación de producto</i>	GRADE <i>Calidad</i>
EN 10025-2	Non-alloy structural steels <i>Aceros no aleados para usos estructurales</i>	S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*)
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming <i>Aceros de alto límite elástico para conformado en frío</i>	S315MC up to S550MC (other grades upon request) <i>(otras calidades bajo pedido)</i>
EN 10111	Hot rolled low carbon steels for cold forming <i>Aceros de bajo contenido en carbono laminados en caliente en continuo para conformado en frío</i>	DD11 up to DD14 (other grades upon request) <i>(otras calidades bajo pedido)</i>
<p>Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Bajo pedido, también se suministran calidades diferentes de las de las normas arriba citadas o según especificaciones definidas por los clientes, incluyendo las más importantes calidades codificadas por las principales empresas del sector automoción.</i></p>		

(*) CE marking available - Venta con marca CE

Supply conditions - *Condiciones de suministro*


- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms)

Tolerancias dimensionales según la norma EN 10051 (y otras previstas por las normas de fabricación)

- Special tolerances upon request *Tolerancias especiales bajo pedido*

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements

Documentos de control 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 según la norma EN 10204 e indicaciones específicas de cada norma

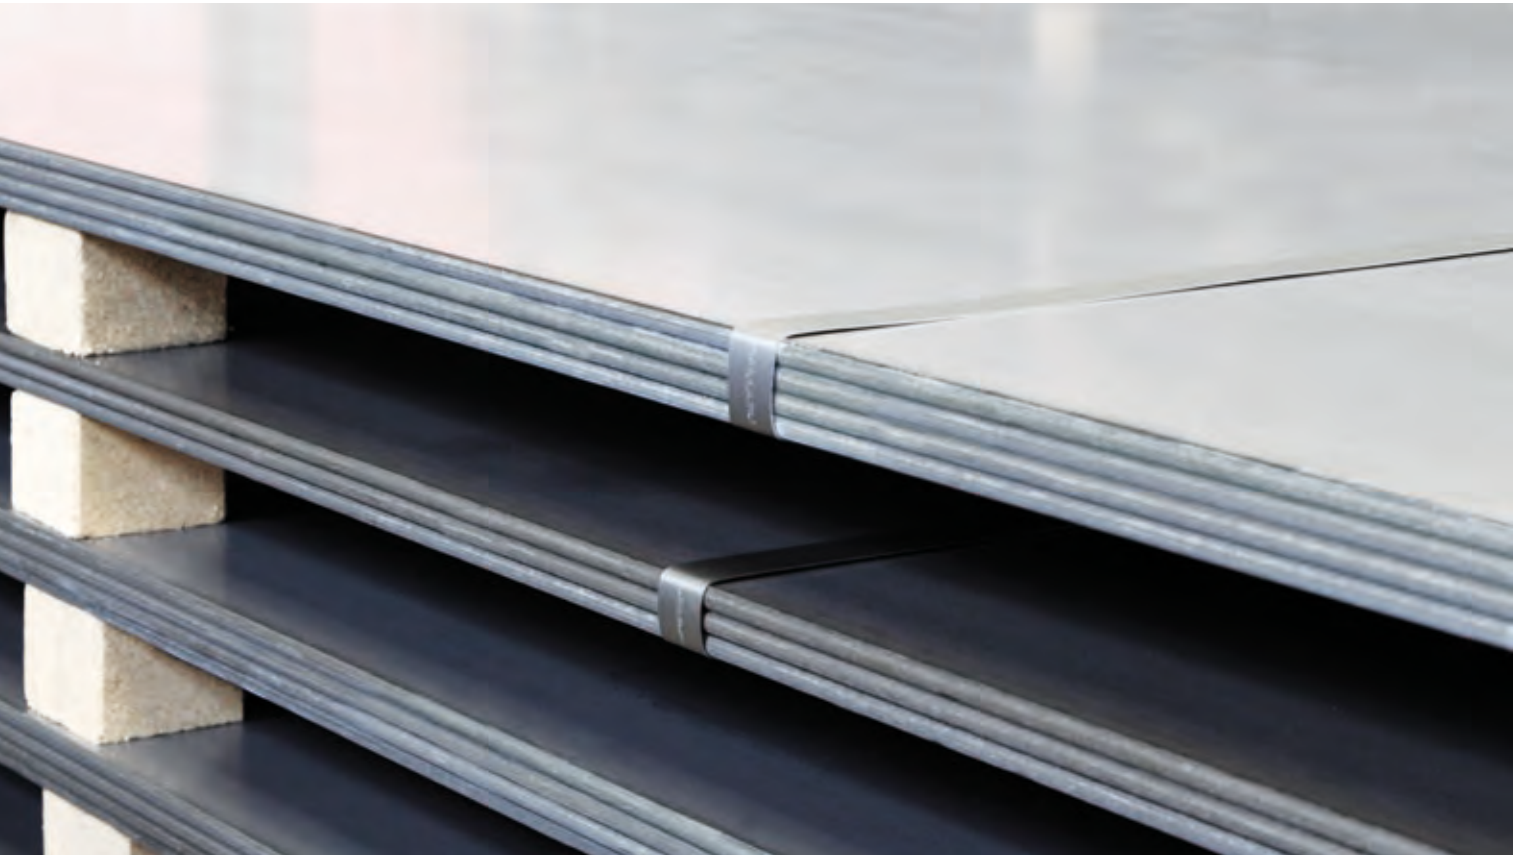

Standard delivery program

Tabla dimensional del programa de suministro estándar

thickness mm	commercial sizes mm		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
1,5	•	•	•
2	•	•	•
2,5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
7	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
15	•	•	•

